

Matrice scalée seamless multicouche haute-résolution dotée de dix entrées et de deux sorties jumelées DVI & analogiques




Flexibilité et connectivité polyvalente

Équipé de 16 connecteurs d'entrée haute résolution (quatre HDMI, quatre DVI, quatre 3G-SDI et quatre ports analogiques), le **SmartMatrix²** est une puissante matrice scalée pourvue d'une vraie commutation propre sur ses 10 entrées. Le **SmartMatrix²** est doté de 2 sorties indépendantes avec des connecteurs jumelés DVI et analogiques pour chaque sortie. Le **SmartMatrix²** est aussi pourvu d'une gestion avancée de l'audio ainsi que de ports 3G-SDI et analogiques configurable en sortie vidéo ou copie de programme.

La qualité sans compromis

Le **SmartMatrix²** est entièrement basé sur la puissante plate-forme MIDRA™, réputée pour sa robustesse, sa fiabilité et son excellent ratio prix/performance. Comme le reste de la gamme, le **SmartMatrix²** offre un traitement d'images haute performance, une latence extrêmement réduite, une qualité vidéo sans compromis, une vraie commutation propre et des effets vidéo avancés pour des présentations créatives; ce qui en fait l'outil idéal pour les événements live, les installations fixes, les lieux de cultes ou les salles de formation.

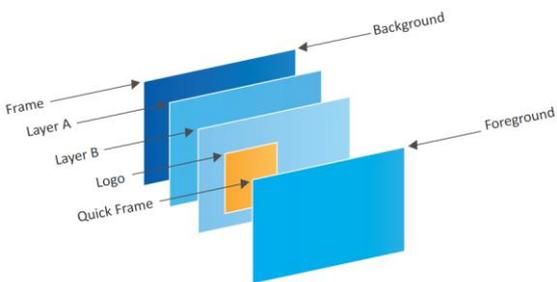


Des fonctionnalités avancées

Le **SmartMatrix²** intègre des fonctions innovantes, dont certaines sont directement héritées des processeurs premium de la gamme LiveCore™. Le **SmartMatrix²** peut notamment afficher jusqu'à trois couches live, en plus de l'arrière-plan et des logos. Grâce à la fonction Quick Frame, une image enregistrée s'affiche rapidement au premier plan pour masquer le contenu. Afin de s'adapter à n'importe quelle résolution des systèmes d'affichage, y compris à celle non-standard des murs d'image LED, les formats de sorties sont personnalisables. Parmi les nouvelles fonctionnalités, une gestion avancée de l'audio permet, entre autres, d'extraire en entrée ou d'insérer en sortie les pistes audio sur les ports HDMI et DVI. Pour un routage rapide des signaux audio, les fonctions 'Fast Routing' et 'Audio Breakaway' sont aussi disponibles.

Des outils de contrôle performants et adaptés

Le **SmartMatrix²** a été conçu pour être entièrement utilisable depuis sa face avant ergonomique. Les produits de la gamme MIDRA™ peuvent aussi être exploités grâce au logiciel de contrôle **RCS²**, très intuitif et doté d'une interface drag & drop. Les principaux systèmes de contrôle tiers peuvent facilement s'interfacer avec le **SmartMatrix²**, soit par une connexion standard TCP/IP, soit via l'interface série RS-232. Enfin, de nombreuses consoles de pilotage telles que la télécommande **RK-350** ou la Shot Box² peuvent être utilisées pour contrôler le **SmartMatrix²** à distance.

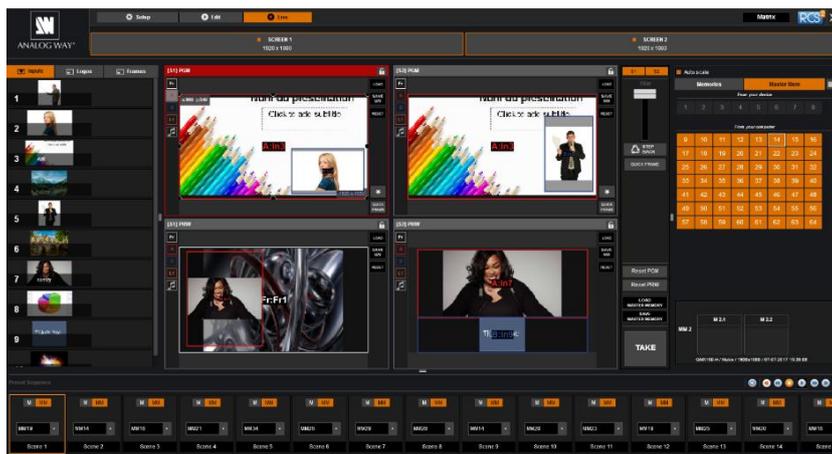

SmartMatrix² en bref

- ▶ Plate-forme Midra™
- ▶ Matrice scalée seamless 10x2
- ▶ Conception robuste pour une fiabilité hors-norme
- ▶ Processing vidéo haute performance et latence ultra basse
- ▶ Connectivité variée
- ▶ Gestion avancée de l'Audio
- ▶ Interface graphique conviviale et intuitive

	QVU150-3G	QMX150	PLS350-3G	SMX250	SPX450	EKS550
Mode opératoire	1	1	2	1	2	3
Entrées	8	8	8	10	10	10
Sortie	1 + 1 Preview	2	2	2	2	2
Sortie vidéo	1	0	1	1	1	1
Transitions & Effets	+	+	+	++	+	++
Couches Live max	1 + 1 keyé	1 + 1 keyé	2	2	3	4

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Plate-forme MIDRA™: Performances sans compromis et fabrication de qualité

1 mode opératoire: Matrice Native

10 entrées seamless

Possibilité de commuter entre n'importe quelle entrée (14 connecteurs disponibles)

2 sorties: Output#1 and Output#2

Vidéo output: Digital SD/HD TV (3G-SDI) and Analog SD TV (CVBS, YPbPr)

Processing vidéo haute performance:

- Commutation seamless ultra-rapide
- Latence vidéo ultra-basse
- Chroma/Luma Key et Titrage
- Possibilité de modifier en live le Program sans modifier le Preview
- Formats de sortie personnalisables
- Algorithme de désentrelacement optimisé
- Nouveau gel d'image (input/couche/screen)

Gestion avancée de l'Audio:

- Toutes les entrées et sorties audio peuvent être embeddées ou déseembeddées
- Audio stéréo symétrique sur toutes les sorties
- Mode Audio 'Breakaway'
- Mode Audio 'Top Layer'
- Mode Audio 'Fast Routing'
- Compensation du délai (jusqu'à 80ms)

Traitement amélioré des couches:

- Jusqu'à 2 couches sur fond fixe
- Couches live redimensionnables
- Pan & Zoom jusqu'à 1000%
- Animation lors des Ouverture/Fermeture
- Couches dynamique (Passage de A à B) avec 'Flying', 'Zooming' ou 'Cropping'
- Bordure et Ombre
- Transitions : Fade, Cut, Wipe, Slide, Stretch, Depth, Circle & Flip

Mode "Quick Frame": Affichage instantané au premier plan d'une image enregistrée

Mire de tests interne: 9 mires de réglages internes disponibles

Contrôle des EDID: Gestion sur 6 entrées; Détection et identification des EDID de sortie

Compatible HDCP: Activer ou désactiver la protection HDCP (si l'équipement en sortie n'est pas compatible, la vidéo peut être désactivée)

Mémoires:

- 8 presets de mémoire disponibles par sortie et jusqu'à 64 via le logiciel RCS²
- 8 mémoires d'images
- 8 mémoires Logos (dont 1 logo animé)

RCS²: Logiciel de contrôle à distance pour Windows et Mac

Dimensions (en Rack Units - RU)

- ▶ 2RU

Dimensions (sans poignées avant et support de montage en rack)

- ▶ W 17.28" x H 3.46" x D 14.78"
- ▶ L 439.5 mm x H 88 mm x P 377 mm

Dimensions (avec les poignées)

- ▶ W 19" x H 3.46" x D 15.77"
- ▶ L 482.1 mm x H 88 mm x P 402 mm

Poids sans les accessoires

- ▶ 6.4 kg / 14.1 lbs

Poids du colis avec les accessoires

- ▶ 8.9 kg / 19.62 lbs

Conditions d'opérations

- ▶ Température: 0 à 40°C (32 à 104°F)
- ▶ Humidité: 10% à 80%, sans condensation

Dissipation thermique

- ▶ 239 BTU/h

Intensité sonore (@1,6m de hauteur @25°C)

- ▶ Avant: 39 DBa@1m
- ▶ Arrière: 39 DBa@1m

Garantie

3 ans pièce et mains d'œuvre ; Retour dans nos locaux

Alimentation

- ▶ 100-240 VAC 50/60Hz 2,5A
- ▶ Fusible F4AH 250VAC 5x20mm
- ▶ Consommation maximum: 70 W

Normes de sécurité

- ▶ IEC/UL/EN 60950-1, CSA22.2#60950-1, ETL Listed (US & Canada)

Livré avec

- ▶ 1 x câble d'alimentation électrique
- ▶ 1 x paire de poignées face avant
- ▶ 1 x câble Ethernet (pour le contrôle)
- ▶ 6 x connecteur MCO 5 broches
- ▶ 1 x Guide de démarrage rapide *

ENTREES

10 entrées seamless, 16 connecteurs d'entrée

4 x DVI-D jusqu'à 2048x1152@60Hz

4 x HDMI jusqu'à 2048x1152@60Hz

4 x ports analogique jusqu'à 2048x1152@60Hz

4 x 3G/HD/SD-SDI jusqu'à 2K@60Hz

SORTIES

2 sorties avec 2 connecteurs par sortie

2 x DVI jusqu'à 2048x1152@60Hz

2 x ports analogiques jusqu'à 2048x1152@60Hz

1 x 3G-SDI jusqu'à 2K@60Hz, utilisable comme sortie vidéo ou comme copie d'un programme

4 x BNC for Analog SD TV (CVBS, YPbPr) up to 625/576i

AUDIO

Connecteurs MCO 5 broches: 4 connecteurs d'entrées analogiques et 2 de sorties analogiques

4 connecteurs RCA: 2 connecteurs d'entrée S/PDIF et 2 connecteurs de sortie S/PDIF

Entrée:

DVI (HDMI) / HDMI / SDI Audio déseembeddés

4 x Audio stéréo analogique (as)symétrique

2 x S/PDIF (compatible AES-3id)

Sortie:

DVI (HDMI) Audio embeddés

2 x Audio stéréo analogique (as)symétrique

2 x S/PDIF (compatible AES-3id)

STANDARDS

SMPTE: ST 259:2008, ST 260:1999, ST 274:2008, ST 292-1:2012, ST 296:2012, ST 424:2012, ST 428-19:2010

VESA: GTF1.1, CVT 1.1, DMT1.0 rev.12

MODE MATRICE

Commutation Seamless pour chaque sortie

1 couche sur un fond live pour chaque sortie

Jusqu'à 2 couches sur fond fixe pour chaque sortie

CONTROLE

Panneau face avant toute option

RCS²: Logiciel de Contrôle à Distance avec GUI intuitive

Orchestra²: Console intuitive and ergonomique

RK-350: Télécommande

SB80-2: Shot Box²

Drivers AMX et Crestron

AUTRES FONCTIONNALITES

DB9: Connexion série en RS232

RJ45: Connexion Ethernet

*Toutes les informations techniques et les vidéos sont disponibles sur le site www.analogway.com

 Spécifications sujettes à modification sans avertissement préalable

SMX50-FR-04/30/2018