

Console de contrôle premium pour les événements live d'envergure et les installations fixes exigeantes



Console puissante et ergonomique

Compatible avec tous les processeurs d'images LiveCore™, Vertige™ est un contrôleur multi-écrans conçu pour piloter tout type d'évènement d'envergure avec facilité, réactivité et confort. Avec ses fonctions puissantes et son ergonomie avancée, sans oublier son large écran tactile et ses touches LCD librement personnalisables, Vertige™ offre tous les outils dont vous avez besoin pour maîtriser efficacement vos shows les plus complexes de bout en bout.



Programmation simplifiée

La console Vertige™ offre des fonctions uniques pour configurer et manipuler facilement les écrans, les sources, les couches et les presets. L'éditeur de macros et de séquences intégré permet aux opérateurs de transformer la console en un véritable pupitre de contrôle personnalisé permettant de déclencher rapidement des actions et des séquences prédéterminées ou de simplifier l'exécution d'effets complexes.

Contrôle des matrices et des media servers

Conçue pour contrôler une large gamme de périphériques, allant des processeurs d'images Analog Way jusqu'aux matrices de commutation, caméras PTZ et media servers, Vertige™ offre aux opérateurs la possibilité de piloter en toute simplicité un écosystème vidéo complet depuis une console unique !

Solution évolutive pour les grands événements

La console Vertige™ peut combiner et contrôler simultanément plusieurs processeurs d'images Analog Way pour créer des systèmes d'affichage grand format ou des configurations multi-écrans sophistiquées avec jusqu'à 96 sorties AV et plusieurs centaines de couches vidéo.

Pour contrôler les processeurs d'images suivants


- ▶ **ASC4806-4K-PL:** Ascender 48 - 4K - PL*
 - ▶ **ASC3204-4K-PL:** Ascender 32 - 4K - PL*
 - ▶ **ASC1602-4K:** Ascender 16 - 4K*
 - ▶ **NXT1604-4K:** NeXtage 16 - 4K*
 - ▶ **NXT0802-4K:** NeXtage 08 - 4K*
- *les processeurs non-4K et non-PL sont aussi pris en charge*
- ▶ **Midra™ series et VIO 4K™:** Fonctions simples uniquement

Vertige™ en bref

- ▶ Contrôle simultané de plusieurs processeurs d'images LiveCore™
- ▶ Contrôle des périphériques tiers (matrices, media servers, caméras PTZ ...)
- ▶ Large écran tactile et interface de contrôle conviviale
- ▶ T-BAR, joystick et curseurs dédiés à l'édition des couches et au contrôle des effets
- ▶ Nombreux boutons contextuels LCD pour simplifier le contrôle, la sélection et l'édition des sources, des écrans, des couches et des presets
- ▶ Conception robuste pour les applications exigeantes
- ▶ Drivers AMX et Crestron disponibles gratuitement

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Conception robuste	Ecran TFT tactile, 39.62 cm (15.6")
Contrôle total des processeurs de la gamme LiveCore™ (jusqu'à 24 châssis)	4 ports USB arrière et un port USB avant
Jusqu'à 96 sorties vidéo et 576 couches (192+ mégapixels)	11 codeurs rotatifs pour le réglage précis des paramètres
Contrôle étendu des matrices de commutation	46 boutons LCD librement personnalisables
Commande des périphériques réseaux (media servers, caméras PTZ ...)	6 curseurs motorisés pour le contrôle des transitions par écran
Editeur de macros et de séquences intégré	2 interfaces réseaux de contrôle indépendantes (Gigabit Ethernet)
Jusqu'à 200 presets de mémoire	T-Bar haute résolution pour un contrôle manuel fluide des transitions
Programmation hors-ligne et gestion des versions de configuration	Support Clavier/Souris par USB
API de contrôle à distance - drivers AMX et Crestron fournis	Alimentation redondante
Joystick 3 axes pour faciliter le positionnement et le redimensionnement des couches	Aussi disponible en format rackable 2RU (Rackmount Control Unit)

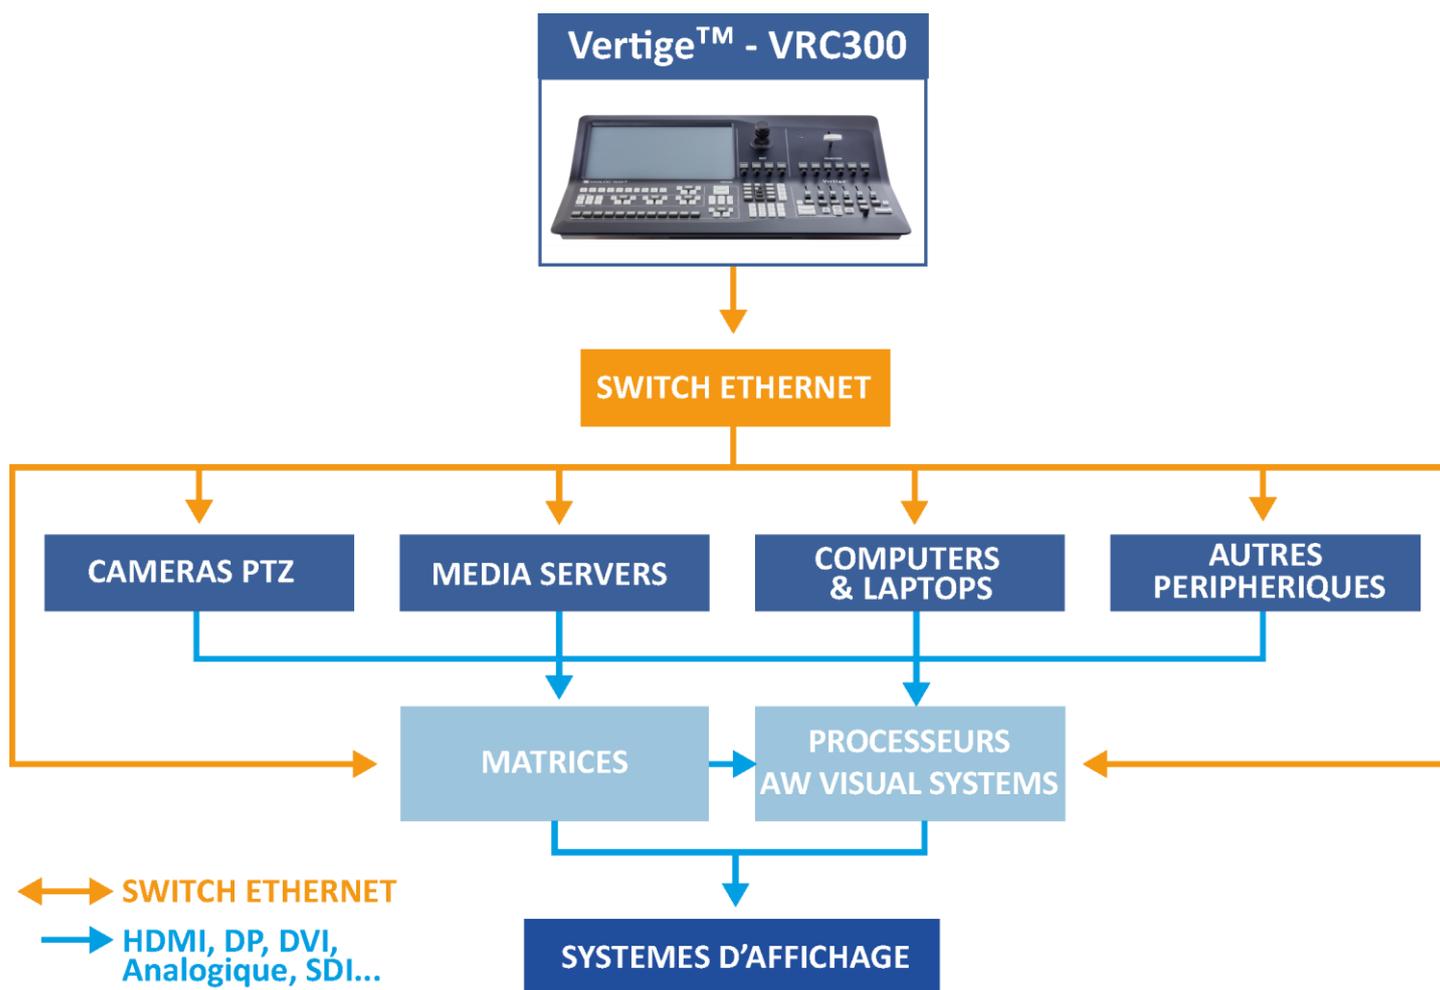

Dimensions

- ▶ D 20.0" x W 29.2" x H 7.9"
- ▶ D 510 mm x W 740 mm x H 200 mm

Poids

- ▶ 15 kg
- ▶ 42.77 lbs

Alimentation

- ▶ Double alimentation universelle, détection automatique 100-240 VAC; 50/60 Hz, 2.5A 90W (UL, CSA, GS, CE)
- ▶ Fusible rapide 5x20mm 4A 250VAC

Livré avec

- ▶ 2 x Cordons d'alimentation
- ▶ 1 x Manuel Utilisateur (PDF)*
- ▶ 1 x Guide de démarrage rapide*

Garantie

3 ans pièces et main d'œuvre, retour dans nos locaux.

* Toutes les informations techniques et les vidéos sont disponibles sur le site www.analogway.com

Spécifications sujettes à modification sans avertissement préalable

VRC300_FR-28/04/2018